
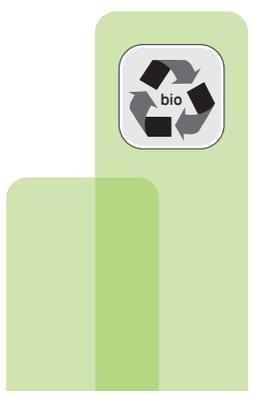


URBAN SYSTEM SOLUTIONS

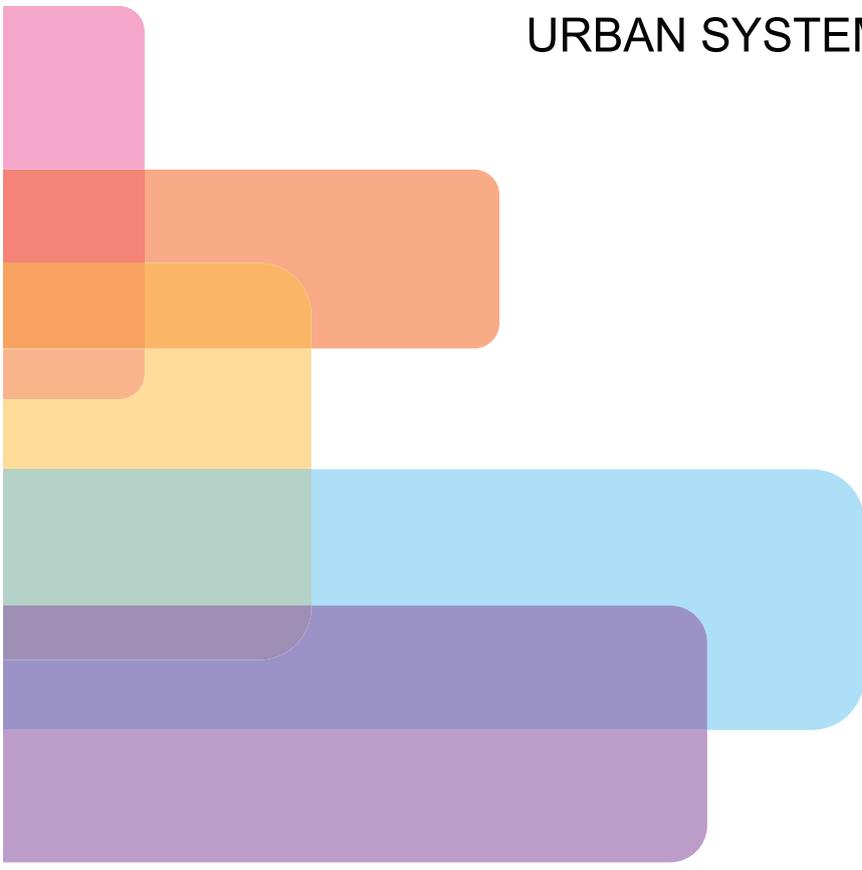

شركة Urban System Solution هي مزودة حلول شاملة، لإزالة الكتابة على الجدران، أوساخ بيولوجية، سخام ودهون، كذلك تنظيف المناطق الحضرية، الصناعية، المؤسسات، والبيوت، كذلك حماية الأسطح والمباني من تسرب المياه (التشريب)، الاملاح، الأوساخ وأشعة الشمس.

AGS: هذه المجموعة من المنتجات مخصصة لإزالة الكتابة على الجدران وتشكيل طبقة وقاية تمنع الكتابة على الجدران في المستقبل.

تزيل الكتابة على الأسطح والواجهات المختلفة والمتعددة، مثلًا حجر جيرى (حجر متشرب)، الاسمنت، الشايش، الطوب، السيراميك، ألواح بلاستيكية شفافة وملونة، البرسيكس، الألمنيوم، الزجاج والمعادن المختلفة.

- إزالة الكتابة من على أثاث واسع، لافتات، وشاحصات، خزائن خدمات ومركبات.
- طبقة حماية لجميع الأسطح- لمنع الكتابة على الجدران في المستقبل.
- فعال أيضا على الأسطح المسامية والملونة.
- المنتجات من فئة AGS مناسبة أيضا لإزالة الخرايش والعلامات في المدرسة ورياض الأطفال، حدائق الألعاب، المواصلات العامة (حافلات وقطارات).

TCS: هذه المجموعة من المنتجات مخصصة لتنظيف المركبات، الأسلحة والأسطح المختلفة مثل أسطح PVC، البرسيكس، الحجر الجيري، الاسمنت، الجبصين، القصار، السبلاش، الشايش، السيراميك، الفخار، الجرانيتولايت، الأسطح المبلطة، الألمنيوم، المعادن، الأرضيات المختلفة والزجاج.

هذه المجموعة من المنتجات ملائمة لصيانة وتنظيف المنشآت الصناعية والعامة.

هذه المواد تعالج أنواع عديدة من الأوساخ مثل:

- تلوث بيئي، تلوث الهواء، وأوساخ عامة.
- سخام وأثار حرائق، كذلك أيضا إزالة أوساخ لا تذوب بالماء.
- أوساخ داخلية وخارجية للمركبات، الحافلات، القطارات والشاحنات.
- اصماغ وألوان الأبيوكسي.
- دهون، طبقات الشحوم، وأوساخ كثيفة.
- اتساخ مباني أثرية معالم ونصب تذكارية.
- أوساخ بيولوجية، نمو الفطريات، الطحالب والعفن.
- فضلات الطيور.
- تعقيم تلوث بكتيري وإزالة الروائح.
- صدأ وتكلس.

BPS: هذه المجموعة من المنتجات هي نظام حماية شاملة لمنع تسرب المياه (التشريب) وتنظيف وحماية من الأوساخ البيولوجية.

- حماية الأسطح من الأوساخ وتلوث الهواء من خلال طبقة حماية التي تمنع تسرب الماء.
- حماية من الرطوبة، بما في ذلك الملحونة بالقرب من الساحل.
- حماية لمنع تسرب المياه وتفتت الأسطح الاسمنتية والأسطح المسامية، الجديدة والقديمة من خلال نظام الإدخال.
- تنظيف ومنع انتشار التلوث البيولوجي مثل، الطحالب، الفطريات، العفن على الجدران الخارجية.
- منع تسرب المياه (التشريب) تناسب خصيصا الأسطح التي تمت معالجتها بطريقة رش الرمل.
- بين مجموعة BPS هناك منتج يزيل الألوان الزيتية.
- خبرة واسعة لسنوات طويلة في ارجاء العالم تثبت أن منتجات الحماية تحمي الممتلكات على مدار السنين.

AGS
Anti Graffiti System


TCS
Tensid Cleaning System

BPS
Building Protection System

AGS

Anti Graffiti System

نظام وقاية من الكتابة على الأسطح

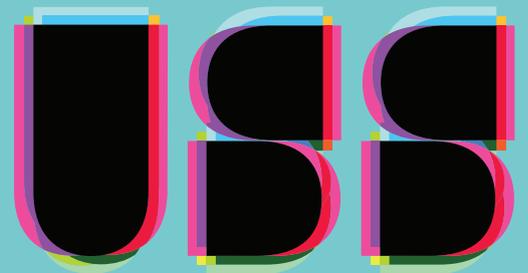

URBAN SYSTEM SOLUTIONS



AGS 221 GEL هو جل يزيل الكتابة على الجدران، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور، مخصص للأسطح الصناعية الملونة ذات الأوجه الملساء، مثل القطارات، زلاجات الأطفال، الحافلات، السيارات، المباني المغطية بالصفائح المعدنية والمباني المزخرفة. يمكن استخدام المواد أيضاً على الأسطح المسامية.

كيفية الاستخدام

الأسطح الملونة: ضع طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، انتظر بضع دقائق واغسل بالماء (يفضل بالماء) بضغط خفيف. يجب تكرار العملية كلما اقتضت الضرورة.
الاسطح المسامية: ادهن طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، انتظر 30-5 دقائق حتى تتشرب المادة وتذيب الكتابة، اغسل بضغط عالي وبماء ساخن. ملاحظة: في حال الاسطح المعدنية، نظف المادة بواسطة اسفنجة واغسل بماء ساخن، وذلك لمنع حدوث أية تأثيرات سلبية على الأسطح.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.3-1.0 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Gamma-Butyrolacton, 2-Butoxiethanol, Triethanolamine

التصنيف

غير مصنّف/ بدون علامات.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.





AGS
anti graffiti system

AGS 5 SR

رقم المنتج: 3627

يزيل الاثار وطبقة الاساس
المستخدمة لإزالة الكتابة على الأسطح



AGS 5 SR يزيل الكتابة ن الأسطح المعدنية والبلاستيكية الملونة، الاسطح الحساسة وغيرها، يزيل ألوان الرش، كتابات اقلام (التميز) الماركر وأقلام اللوح من جميع الاصناف. يزيل بفاعلية الأثار المتبقية بعد تنظيف الكتابات، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. في حال استخدام المواد على الأسطح المسامية، المادة تستخدم كطبقة أساس لفتح شعيرات الأسطح، وهذا يجعل مزيل الكتابة **AGS 3+ GEL** أكثر فاعلية.

كيفية الاستخدام

الأسطح الملونة/ البلاستيكية: رش المادة على السطح، انتظر بضع دقائق وامسح الكتابة بواسطة قطعة قماش نظيفة.

قلب قطعة القماش عدة مرات حتى يتم التنظيف من الجهة النظيفة للقطعة، تجنب أن تلطخ الكتابة الذائبة الجوانب. إذا كان هناك تراكم للدهون، نظفها باستخدام قطعة قماش جافة. لإيقاف عملية الإذابة، اغسل السطح بالماء.

حجر صلب- أسمنت، الجرانيتولايت: رش المادة بضغط خفيف كمادة أولية قبل استخدام **AGS 3+ GEL** بعد رش المادة انتظر دقيقة وبعدها استخدم **AGS 3+ GEL**.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.3-1.0 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات، ملابس واقية والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Ethypyrolidone, Mixture of Aliphatic, Naphtenic and Aromatic Hydrocarbons, Potassium Hydroxide, 2-Butoxiethanol, Diethylene Glycol Monobutyl Ether

التصنيف

يسبب الضرر في حالة بلع المادة أو ملامستها للعيون
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة الجلدية وتهيج مجرى التنفس.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



AGS
anti graffiti system

AGS 3 + GEL

رقم المنتج: 3650

جل (مادة هلامية) لإزالة الكتابة الأسطح



AGS 3+ GEL يزيل الكتابة عن الأسطح المسامية ممتصة وعن الأسطح الصلبة مثل الاسمنت، الجرانيت، الشايش المصقول، حجر الأردواز والفخار. مناسب ايضا للمعادن، الاخشاب المعالجة، البلاط والطوب الزجاجي ، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

كيفية الاستخدام

رش المادة بشكل أساسي بواسطة فرشاة. المادة تذيب الكتابة خلال 7-30 دقيقة. اغسل السطح بواسطة ماكينة غسيل بضغط عالي. يجب ملاءمة الضغط حسب طبيعة السطح.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.5-1.0 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات، ملابس واقية وكمامة عند الغسل بضغط عالي. في الاماكن بدون تهوية استخدم الكمامة.
- ابعده عن متناول يد الاطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Gamma-Butyrolacton, Mixture of Aliphatic, Naphtenic and Aromatic Hydrocarbons

التصنيف

يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرئتين في حالة بلع المادة.
يسبب الحكة. قد يسبب الحكة الجلدية وتهيج مجرى التنفس.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



AGS 65 يزيل آثار الكتابة عن الأسطح. المادة سميكة بعض الشيء بهدف زيادة مدى فاعليته. ملائم للاستخدام على جميع أنواع الأسطح، باستثناء الألمونيوم والمعادن الرقيقة الأخرى. **ملاحظة:** توخى الحذر الشديد عند استخدام **AGS 65** لأنها مادة مسببة للتآكل.

كيفية الاستخدام

ضع طبقة من المادة بواسطة فرشاة. المادة انتظر 30-5 دقيقة. تأكد أن المادة لا تجف. قم بإزالة المادة باستخدام ضغط الماء. يجب تكرار العملية حتى إزالة كل آثار الكتابة.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.2-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات، ملابس واقية وكمامة ونظارات واقية.
- ابتعد عن تناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Potassium Hydroxide, Surfactants

التصنيف

مادة مسببة للتآكل. يتحلل بنسبة 90% بعد 28 يوم.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.





AGS 3502 عبارة عن واكس صناعي يمنع تغلل الكتابة إلى داخل الحجر، في نفس الوقت يسمح للحجر بالتنفس. المادة تستخدم على أساس ماء، ويستخدم لحماية الواجهات المباني والواجهات الحجرية من الكتابة، تلوث الهواء والرطوبة. كفاءة حتى سبع سنوات. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. في حال تلطخ السطح بالكتابة بعد استخدام المادة، يجب ازالته بالماء. بعد ازالة الكتابة، يجب استخدام المادة الوقائية مرة أخرى.

كيفية الاستخدام

بعد تنظيف السطح بشكل أساسي، تأكد أنه جف. رش المادة حتى تغطي السطح بشكل تام، اترك المادة تجف ورش مرة أخرى. في حال الأسطح المسامية يجب تكرار العملية ثلاث مرات. تصبح المادة وقائية فعالة لدرجة قصوى بعد ثلاثة أيام. **بعد تنظيف الكتابة يجب تجديد طلاء المادة الوقائية!**

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

طوب أو أسمنت 0.1-0.15 لتر لكل متر مربع.
القضارة، حجر رملي أو أسطح مسامية أخرى: 0.2-0.15 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات، ملابس واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

10.5% Solid contents

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر كمادة ضارة

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



AGS 560 عبارة عن مادة لإزالة الكتابة تم تطويره خصيصا للاستخدام على الاسطح البرسيكس، البوليكاربونات والأسطح الملونة. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. المادة تزيل طبقة الحمية ضد الصدأ.

كيفية الاستخدام

انقع بالمادة قطعة قماش جافة ونظيفة أو ورق له قدرة عالية على الامتصاص وأمسخ بواسطتها الكتابة. قلب قطعة القماش عدة مرات حتى يتم التنظيف من الجهة النظيفة للقطعة. تجنب أن تلتخ الكتابة الذائبة الجوانب. في حال وجود آثار كتابة، كرر العملية. إذا كان هناك تراكم للدهون، نظفها باستخدام قطعة قماش جافة. لإيقاف عملية الإذابة، اغسل السطح بالماء. يمكن استخدام المادة بواسطة فرشاة، مع فرك خفيف لبضع دقائق، المسح والتنظيف بواسطة الماء.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.2-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Ethanol (2-Butoxyethanol) 2-

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العينين.

ملاحظات

- قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.
- فعال بشكل خاص للاستخدام على الاسطح البرسيكس.





AGS
anti graffiti system

AGS Graffiti Wipes

رقم المنتج: 3996

مناديل (قطع قماش) لإزالة
الكتابة على الأسطح

Graffiti Wipes عبارة عن مناديل لإزالة الكتابات لجميع أنواع ألوان الرش، أقلام التمييز (الماركر) والأقلام الملونة. يمكن استخدام المناديل على الأسطح الملونة والأسطح الرقيقة الأخرى. المناديل مشبعة بالمواد لإزالة الكتابات على الأسطح. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. لا يجوز استخدام مناديل **Graffiti Wipes** على اسطح البرسيبيكس. في حال اسطح البرسيبيكس يجب استخدام **PLEXI WIPES** أو **AGS 560**.

كيفية الاستخدام

اقسم قطعة من المناديل الورقية وأمسخ الكتابة. استخدم الجهة النظيفة من المنديل لمنع التلطيخ بالمادة المذابة. بعد إزالة الكتابة، اغسل المنطقة بالماء. في كل رزمة مناديل 50 قطعة لإزالة الكتابة.

التحذيرات

- استخدم القفازات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Gamma-Butyrolacton

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.

• فعال جداً للاستخدام في المدارس



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



AGS
anti graffiti system

AGS Plexi Wipes

رقم المنتج: 3997

مناديل (قطع قماش) لإزالة الكتابة
على اسطح البرسيبيكس

Plexi Wipe عبارة عن مناديل لإزالة جميع أنواع الكتابات، للإستخدام على اسطح البرسيبيكس والأسطح الحساسة الأخرى، مثل الجدران الشفافة الصوتية، درابزين شفاف، مواقف الحافلات وغيرها.
المادة الموجودة في المناديل آمنة للمستخدم وتتحلل على الفور.

كيفية الاستخدام

اقسم قطعة من المناديل الورقية وأمسح الكتابة. أستخدم الجهة النظيفة من المنديل لمنع التلطix بالمادة المذابة. بعد إزالة الكتابة، أغسل المنطقة بالماء.
في كل رزمة مناديل 50 قطعة لإزالة الكتابة.

التحذيرات

- استخدم القفازات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Ethanol (2-Butoxiethanol) 2-

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العينون.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



AGS TUTOPROM عبارة عن طلاء وقاية للأسطح الصلبة، وعلى عكس المواد الأخرى، يبقى ثابتاً على الأسطح ولا يمكن إزالته. المادة تسد المسامات ويكسبه منظراً جديداً ولامعاً. المادة ملائمة للأسطح الصلبة مثل الحافلات، القطارات، ماكنات التذاكر، صناديق البريد، لافتات ومنتجات معدنية وأخرى مصنوعة من الألمنيوم.

كيفية الاستخدام

ضع طبقة رقيقة من المادة على السطح الجاف، نظيف من الدهون والغبار، بواسطة منديل ناعم. انتظر حوالي ساعتين حتى تجف المادة على السطح. المادة تكون في أقصى فاعلية بعد حوالي أيام. لا يجوز استخدام المادة في حال كانت الشمس مباشرة. يمكن إزالة الكتابة عن الطلاء بواسطة استخدام **AGS 221 LIQUID** و **AGS 560** وبواسطة ضغط الماء.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

1 لتر لكل 60-80 متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات، ملابس واقية ونظارات واقية. في الاماكن بدون تهوية استخدم الكمامة.
- ابعده عن متناول يد الاطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

3-(Triethoxysilyl), 1-Propanamin

التصنيف


مادة مسببة للتآكل. قابل للاشتعال، يسبب ضرر في حال بلع المادة

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



BPS Building Protection System
نظام حماية الأبنية

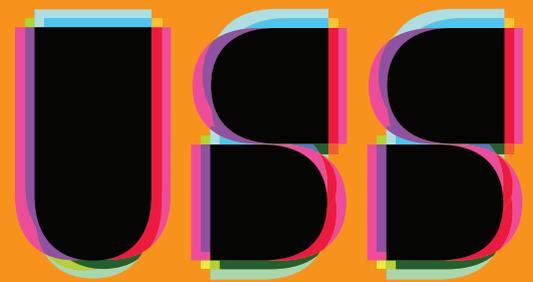

URBAN SYSTEM SOLUTIONS

BPS منتجات طلاء وحماية التشريب (التغلغل) مواد متغلغلة لطلاء الواجهات

التشريب (أو الامتصاص والتغلغل) هي عملية طلاء الجدران والواجهات بجميع أنواع التغطية، لمنع تسرب الماء، الأوساخ والاملاح. لشركة Urban System Solutions منتج عصري، الذي يحمي أوجه المباني ويمنع تسرب الماء، السخام والاملاح. على عكس المنتجات الأخرى الموجودة في الأسواق، نظام حماية شركة Urban System Solutions يمكن من تبخر الماء عن السطح ويمنع تسربه إلى الداخل؟

BPS 7718 - طلاء حماية للأسطح المسامية، لجميع أنواع الحجر، الخرسانة، قصارة والصبة.

BPS 7726 - طلاء حماية للباطون.

عملية التشريب مشوقة نظرا للأسباب التالية:

- عناصر عديدة تؤثر على العملية: التكامل بين المواد المكونة للأسطح وبين المادة الفعالة في المنتج، الذي يمنع تغلغل السوائل، الأملاح والمواد الضارة، الأحوال الجوية والتعرض لأشعة الشمس.
- استخدام المنتج يجب أن يكون وفق تعليمات المنتج، مثلاً: التأكد استخدامه على أسطح جافة، عدم القيام بالعملية في الأيام الحارة أو باردة (في أيام الحر يجب القيام بالعملية في ساعات الصباح الباكر) وتركه يجف بعد الاستخدام.
- إذا تم تنفيذ العملية مع مراعاة التعليمات، الشركة تمنح كفاءة على الطلاء الواقي لمدة حوالي 20 عاما لمادة (7718) ولمدة حوالي 7 سنوات لكل ملمتر من طبقة مادة (7726).
- استخدام المنتج لن يسبب الضرر للأسطح ولن يغير مظهرها.

مزايا المنتجات:

المواصفات	المزايا
• المواد تمنح الحماية ومظهر نظيف على مدار السنين	• هذا يوفر عمليات منع التسرب التي تنفذ كل بضع سنوات، وهنا يتم منح حماية لمدة حوالي 20 عاما وأكثر
• المواد لا تطلق مسامات السطح	• طلاء الحماية يساعد على تبخر الماء
• يستخدم (7718) على: الطوب، الصبة، الحجر الرملي والقصارة. • يستخدم (7726) على الباطون	• (7718) متعدد الاستخدامات • (7726) على الباطون فقط
• (7718) على أساس سيدان وسيلوكسان • (7726) على أساس سيدان	• يبعد الماء، السخام والايوساخ العضوية، يسمح للأسطح بالتنفس (لا يسد المسامات) ويمنع أشعة الشمس
• (7718) يمكن تخفيفه بالماء	• من لتر واحد BPS 7718 يمكن الحصول على 9 لترات مواد فعالة
• (7718) (7726) بدون أنواع أو ألوان	• بدون لون، تقريبا غير مرئي
• يمكن استخدام طلاء حماية ضد الكتابة (AGS 3502) على أسطح محمية بهذه المواد	• ازالة الكتابات لا تزيل طبقة منع التشريب

لمزيد من المعلومات: مايا بامر - مديرة قسم المواد 052-7788042

BPS 7718 عبارة عن محلول مركز من **Silan/Siloxane** يذوب في الماء ويحمي الاسطح المسامية مثل الطوب، الحجر الرملي، الحجر الجيري، القصارة، الخرسانة، باطون خفيف والسطوح المعدنية الأخرى. طلاء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس الوقت يسمح للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة. استخدام الطلاء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية التنظيف عند الضرورة. يمكن استخدام طلاء حماية ضد الكتابة (**AGS 3502**) على اسطح محمية باستخدام **BPS 7718** آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

كيفية الاستخدام

نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها. غطي جميع الشبائيك في المنطقة المعدة للطلاء. يجب التأكد ان السطح جاف قبل استخدام المواد. رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة ناعمة. كرر العملية مرتين، مبلل على مبلل. اتجه من الأعلى نحو الأسفل. يمكن استخدام المادة على سطح رطب ولكن ليس مبلل.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء.
نسبة التخفيف المقترحة: 1:9 بالماء.

فاعلية التغطية

0.5-1 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Silan / Siloxane Solution

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.





BPS
Building Protection System

BPS 7726

رقم المنتج: 7726

طلاء حماية لأسطح الباطون

BPS 7726 عبارة عن محلول مركز من **Silan** يذوب في الماء ويحمي اسطح الباطون. طلاء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس الوقت يسمح للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة. استخدام الطلاء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية التنظيف عند الضرورة. يمكن استخدام طلاء حماية ضد الكتابة (**AGS 3502**) على اسطح محمية باستخدام **BPS 7726**.

- يجب استخدام المادة على باطون بعد صبه على الأقل بحوالي 28 يوماً.

كيفية الاستخدام

نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها. رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة ناعمة. اتجه من الأعلى نحو الأسفل. كرر العملية مرتين، مبلل على مبلل. كرر العملية ثلاث مرات إذا كان الباطون قديماً. يمكن استخدام المادة على سطح رطب ولكن ليس مبلل. اترك السطح ينشف لمدة سبعة أيام على الأقل.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

الاستهلاك يتغير بما يتناسب مع بنية السطح، عمره، عدد الطبقات وهكذا. 0.3-0.4 لتر لكل متر مربع تقريباً.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Triethyl Trimethylpently Silan

التصنيف

قابل للاشتعال.
يسبب الضرر إذا لامس العيون والجلد.
يضر الكائنات الحية البحرية.
يتحلل بصعوبة.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



BPS
Building Protection System

BPS 7712

رقم المنتج: 7712

طلاء حماية للأسطح المسامية

BPS 7712 عبارة عن محلول من **Silan/Siloxane** على أساس ماء ويحمي الاسطح المسامية مثل الباطون والأسطح المعدنية الأخرى. طلاء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس الوقت يسمح للسطح بالتنفس والتخلص من الرطوبة. استخدام الطلاء يطيل عمر السطح، يحافظ على مظهره النظيف ويسهل عملية التنظيف عند الضرورة. يمكن استخدام طلاء حماية ضد الكتابة (**AGS 3502**) على اسطح محمية باستخدام **BPS 7712** آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. يمنح حماية لعشر (10) سنوات

كيفية الاستخدام

نظف السطح من السخام، الدهون والشحم وغيرها. يجب التأكد ان السطح جاف قبل استخدام المواد. غطي جميع الشبايك في المنطقة المعدة للطلاء. تأكد ان السطح جاف، رش المواد بواسطة مرش بضغط خفيف، عجلة أو فرشاة ناعمة. كرر العملية مرتين، ميلل على ميلل. اعمل ببطء من الأعلى نحو الأسفل. يمكن استخدام المادة مرة أخرى على سطح رطب ولكن ليس ميلل.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.5-1 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Silan/ Siloxane Solution

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



BPS 7111 يزيل وينظف الطحالب، العفن الفطري، الطحلب وفطريات الجدران المختلفة. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. المادة توفر حماية حتى حوالي خمس سنوات ويمنع خلالها إعادة نمو فطريات الجدران المختلفة. مناسب لاستخدام على جميع أنواع الأسطح، مثل: الطوب، الباطون، القسارة، الجرانيت، الكلس، الحجر الرملي، الأسطح المبلطة والخشبية.

كيفية الاستخدام

رش المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف عجلة أو فرشاة. اترك المادة تتفاعل مع السطح، واتركه لتغسله الامطار. لحماية طويلة المدى، حتى خمس سنوات: رش المادة بدون تخفيف بواسطة فرد رش بضغط خفيف. يمنع غسله.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء.

نسبة التخفيف المقترحة:

يجب استخدام المادة المركزة أو تخفيفه 1:3 بالماء. المادة المركزة تمنح حماية لمدة أطول على الأسطح المسامية.

فاعلية التغطية

0.5-1 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Benzaikonium Chloride

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.





BPS
Building Protection System

BPS 7112

رقم المنتج: 7112

تنظيف ووقاية من فطريات الجدران
والعفن الفطري

BPS 7112 مادة تنظيف فعالة جداً يزيل وينظف الطحالب، العفن، الطحلب وفطريات الجدران المختلفة. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. مناسب لاستخدام على جميع أنواع الأسطح، مثل: الطوب، الباطون، القصار، الجرانيت، الاسطح البلاستيكية والخشبية وهكذا

كيفية الاستخدام

اغسل السطح بالماء البارد.
رش المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف.
اترك المادة تتفاعل مع السطح، لمدة حوالي 15-30 دقيقة، اغسل السطح بضغط عالي بما يتلاءم مع طبيعة السطح.
اتجه من الأسفل للأعلى. يجب غسل السطح مرة أخرى بضغط ماء خفيف من الأعلى للأسفل للتأكد من غسل المادة.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء.
إذا كانت طبقة الفطريات رقيقة يجب تخفيفه بنسبة 1:5.
إذا كانت طبقة الفطريات سميكة يجب استخدام المادة المركزة

فاعلية التغطية

0.2-0.5 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.
يشكل خطراً على الكائنات الحية البحرية.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



BPS 7105 GEL مخصص لتنظيف الأسطح الملوثة بشكل أساسي. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. الجل يسمح باستمرار العملية قبل جفافه، حتى إذابة الأوساخ بشكل كامل. طلاء الحماية يتحمل أشعة الشمس، يمنع تسرب الماء لداخل السطح وفي نفس الوقت يمكن استخدام على أسطح مثل: حجر جيرى ، حجر رملي، الطوب، الباطون، والقصارة.

كيفية الاستخدام

بلل السطح بالماء قبل الاستخدام. ادهن المواد بواسطة عجلة أو فرشاة من الأسفل للأعلى. انتظر 30 دقيقة حتى ست ساعات، حسب حالة الطقس ومدى الاتساخ. تأكد أن السطح مبلل خلال العمل وأن الجل لم يجف. قم بإزالتة من خلال غسله بالماء بضغط عالي من الأسفل للأعلى.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.2-0.3 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Potassium Hydroxide

التصنيف

يسبب التآكل.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



BPS 7425 يستخدم لإزالة الدهون وبقع الزيوت من الأسطح، بالأخص الحجرية. مخصص على وجه التحديد للاستخدام الخارجي. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. مناسب لاستخدام على جميع أنواع الأسطح، مثل: الطوب، الباطون، القصارة، الجرانيت، الاسطح البلاستيكية والخشبية وهكذا.

كيفية الاستخدام

بلل السطح بالماء.
رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف.
انتظر 5-30 دقيقة. تأكد أن السطح رطب أثناء تفاعل المادة.
أغسل بالماء بضغط عالي.
لإنهاء مفعول المادة أغسل بالماء بضغط خفيف مع قليل من الصابون.
يجب تكرار العملية حسب الضرورة.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء.
نسبة التخفيف المقترحة:
حسب مستوى الأوساخ 1:2

فاعلية التغطية

0.2-0.3 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Alcohol Ethoxylate

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.





BPS 7624 يستخدم لإزالة الوان بلاستيكية وألوان زيتية. آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
المادة تساعد على إزالة عدة طبقات من الألوان من المرة الأولى.
مناسب لاستخدام لمعظم أنواع الأسطح، مثل: الباطون، البلاستيك، المعادن، الطوب، القصار، الجرانيت، الحجر الرملي، الأسطح الزجاجية والخشبية.

كيفية الاستخدام

رش المادة بواسطة مرش، عجلة أو فرشاة. من الأسفل للأعلى.
مدة العمل تتراوح بين 30 دقيقة وحتى 36 ساعة.
قم بإزالة اللون المذاب بواسطة الماء بضغط عالي.

المقدار

لا يمكن تخفيفه .

فاعلية التغطية

الاستهلاك يتغير بما يتناسب مع بنية السطح، عمره، عدد الطبقات وهكذا.
0.5-2.0 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

2-Butoxyethanol , Gamma-Butyrolacton, Mixture of Aliphatic, Naphtenic and Aromatic Hydrocarbons

التصنيف

يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرئتين في حالة بلع المادة.





BPS
Building Protection System

BPS SILICONE REMOVER

رقم المنتج: 7319

مزيل السيليكون

SILICONE REMOVER يذيب ويزيل السيليكون ومعد بالأخص للاستخدام الخارجي.

آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
مناسب لاستخدام لمعظم أنواع الأسطح، مثل: الباطون، البلاستيك، الزجاج، المعادن، الخشبية و الطوب على أنواعه.

كيفية الاستخدام

قم بتغطية المناطق التي لا تنوي تنظيفها.
ضع المادة بواسطة فرشاة. انتظر ما بين 15 دقيقة حتى ساعتين حسب سماكة طبقة السيليكون.
اغسل بالماء وافرك المادة.
إذا كانت المنطقة واسعة، اغسلها بماء ساخن بضغط عالي.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

تقريباً 1.0-0.3 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابتعد عن تناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Low aromatic, hydro treated naphtha, sulfonic acid

التصنيف

يسبب الضرر . قد يسبب ضرر خطير للرنينين في حالة بلع المادة.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



BPS
Building Protection System

BPS ALUMINIUM CLEANER

رقم المنتج: 7320

منظف الألمنيوم

ALUMINIUM CLEANER يستخدم لتنظيف اسطح الألمنيوم، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.

كيفية الاستخدام

بلل السطح بالماء.
رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف.
المادة فعالة خلال 5-15 دقيقة.
أفرك السطح بواسطة فرشاة أو بضغط ماء عالي سواء ساخن أو بارد.
يجب تكرار العملية حسب الضرورة.
لإنهاء مفعول المادة أغسلها بماء كثير.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.1-0.2 لتر لكل متر مربع.

التحذيرات

- استخدم القفازات والملابس والنظارات الواقية.
- ابتعد عن تناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Hosphoric Acid, Sulfonic Acid and Surfactants

التصنيف


يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.

TCS Tensid Cleaning System
نظام التنظيف العام

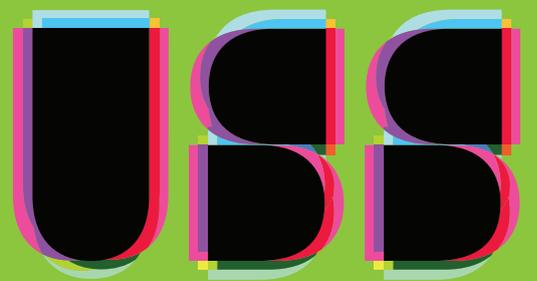

URBAN SYSTEM SOLUTIONS



TCS 1110 هذه المادة تفكك الدهون وتزيل الأوساخ، فعال وقوي ورائحة اللطيفة لا تعكس مقدار قوته.
يستخدم لتنظيف البلاستيك، كراجات، غسيل المحركات والسيارات وإزالة آثار الاطارات، زيوت هيدروليكية، قطران وشحمة.
لغسيل الارضيات ويمنحها لمعاناً ويمنع التزحلق.
آمن للمستخدم ويتحلل على الفور.
TCS 1110 غير ملائم للاستخدام على أسطح البريسيبيكس أو للتنظيف قبل الدهان.

كيفية الاستخدام

رش بضغط خفيف او افرك بواسطة فرشاة/ مكنسة.
اترك المادة لمدة 10-5 دقيقة. اغسل بماء ساخن أو بارد.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:

1:1	آثار العجلات والاسفلت:
1:2 - 1:4	غسيل محركات، ازالة الدهون، الحشرات وهكذا
1:30	غسيل ارضيات الكراجات (الايوكسي)
1:200	غسيل الارضيات مع تلميع

التحذيرات

- استخدم القفازات الواقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Fatty Acid Ester, Complexing Agent

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.



RENO 12 هذه المادة تنظيف بجودة عالية، آمن للمستخدم ويتحلل على الفور. يقوم بتنظيف السخام، الدهون النيكوتين وغيرها. ملائم لتنظيف المصانع، أرضيات المعامل، أرضيات PVC ، تنظيف قبل اعادة الدهان، تنظيف السيارات، المطابع وغيرها. المادة مناسبة للاستخدام أيضا في مصانع الأغذية.

كيفية الاستخدام

افرك الأرضية أو المنطقة المراد تنظيفها بواسطة فرشاة رش، وبعدها اغسل بماء ساخن أو بارد.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:

1:50	تنظيف خفيف وغسل الأرضيات
1:10 - 20	تنظيف عام
3-5: 1	تنظيف اساسي

التحذيرات

- استخدم ملابس واقية وكمامة واقية عند الغسل بضغط عالي.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيدا بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Sugarbased Surfactant, Alcohol Ethoxylate

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.





TCS 25 هذه المادة آمنة للمستخدم وتتحلل على الفور. يقوم بتنظيف السخام الناجم عن حريق، المداخن والمركبات وغيرها.
المادة ملائمة لتنظيف الحجر، القصارة، مباني البلاش (شبريس)، المصانع، أرضيات المعامل، تنظيف قبل إعادة الدهان، تنظيف السيارات، الحافلات، القطارات، أغطية الشاحنات القماشية، المطابع، مصانع الأغذية وغيرها.
المادة مناسبة للاستخدام أيضا في مصانع الأغذية.

كيفية الاستخدام

قم بتغطية المنطقة بالرش أو افرك الأرضية بواسطة فرشاة، ونظف بضغط ماء ساخن أو بارد.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:

1:5

1:20 - 1:6

1:100 - 1:50

تنظيف اساسي

تنظيف خفيف

غسل الأرضيات وهكذا

التحذيرات

- استخدم ملابس واقية وكمامة واقية عند الغسل بضغط عالي.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيدا بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Disodium Metasilicate, Sugarbased Surfactant, Alcohol Ethoxylate, Glycolic Ethers

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.



RENO 14 هذه مادة تنظيف قوية جدا، مناسبة لتنظيف أسطح ملوثة بشكل كبير. المادة تذيب السخام، وترسبات الدهون وينظف بشكل فعال الراتنجات من رؤوس المحركات ومناشير مهنية. المادة مخصصة لتنظيف المجاري، الحمامات الشمسية، اجهزة توليد الطاقة ومواقع عديدة ملوثة بشكل كبير.

كيفية الاستخدام

أسكب الكمية المطلوبة على الأرضية، أفركها وأغسلها بضغط ماء.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء

نسب التخفيف المقترحة:

1 : 10-30	تنظيف خفيف
1 : 5-10	تنظيف اساسي
1 : 5-10	تنظيف الراتنجات

التحذيرات

- استخدم قفازات واقية.
- ابعده عن متناول يد الاطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS

يحتوي على

Potassium Hydroxide

التصنيف

مادة مسببة للتآكل. يتحلل بنسبة 90% بعد 28 يوم.

• فعال على وجه الخصوص لفتح الانسدادات





TCS
Tensid Cleaning System

CYROX

رقم المنتج: 2302

مادة تنظيف وتعقيم

CYROX هذه مادة تعقيم مدموجة تزيل بقع الكلس والصدأ. تنظف العفن عن الأسطح، لا تحتوي على مركبات الكلور تتحلل بسهولة. تنظف وتعقم معظم الأسطح باستثناء المعدنية، تذيب بقع الصدأ ويزيل العفن الأسود. تستخدم أيضاً كمادة مبيضة وتزيل البقع عن الغسيل.

كيفية الاستخدام

تنظيف أسطح حجرية، بلاط، طوب وباطون:

خفف المادة بالماء بنسبة 10-3:1

رش المادة بضغط خفيف أو ادهن بواسطة فرشاة من الأسفل للأعلى.

انتظر حوالي 30 دقيقة.

اغسل من الأعلى للأسفل بماء ساخن وبضغط عالي.

تنظيف غرف الاستحمام:

خفف المادة بنسبة 1:5 لتر ماء فاتر.

نظف المنطقة من بقع الصابون والتكلس بواسطة اسفنج ناعمة. اغسل بالماء.

تنظيف وتعقيم المطابخ:

خفف المادة بنسبة 1.0 – 0.5 مع لتر ماء.

استخدم اسفنج ناعمة أثناء التنظيف. اغسل المنطقة بالماء بصورة شاملة.

غسيل (لتبييض الأقمشة وإزالة بقع مواد التبييض):

استخدم 1 لتر من المادة لغسلة كاملة؟

اضف المادة لداخل الغسالة قبل الشطفة الأخيرة.

لإزالة بقع من منطقة محددة، ادهن مباشرة على البقعة وانتظر 10 دقائق قبل غسلها.

لا يجوز استخدام المادة للأقمشة الحساسة للتأكسد، الجلد، الحرير، الفضة، الألمنيوم ومعادن حساسة أخرى. قبل استخدام المادة جربها على منطقة مخفية في الثوب.

التحذيرات

- استخدم قفازات واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Citric Acid, Hydrogen Peroxide, Non Ionic Surfactant

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



TCS
Tensid Cleaning System

RENOX

رقم المنتج: 2303

مادة معقمة ومؤكسدة

RENOX عبارة عن محلول تنظيف مؤكسدة، آمنة للاستخدام، مخصصة للتنظيف، تعقيم وازالة الروائح الكريهة من الأغراض والأسطح. فعالة على وجه الخصوص لمعالجة الروائح الكبريتية أو روائح أكسدة. فعالة ايضا لمعالجة الفطريات والبكتيريا، تتحلل لأوكسجين وماء. للاستخدام على الأسطح الخشبية، مواد عزل وباطون، كذلك لمعالجة الاضرار الناجمة عن الحريق، الفطريات والمجاري. انتبه! المادة فعالة ومؤكسدة، ويسبب الضرر للمعادن مثل الحديد، النحاس والألمنيوم.

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية

كيفية الاستخدام

رش المادة بضغط خفيف، اتركها تذوب على السطح وامسحها. لا داعي لغسلها بالماء بعد الاستخدام. المادة تتحلل لوحدها لأوكسجين وماء

المقدار

يمكن استخدام المادة المركزة أو تخفيفها بالماء بنسبة 1:5 تذكر **RENOX!** مخفف يجب استخدامه في نفس اليوم.

التحذيرات

- استخدم قفازات ملابس ونظارات واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Hydrogen Peroxide

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العينون والجلد.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



TCS
Tensid Cleaning System

WINDOW CLEANER

رقم المنتج: 2500

منظف الشبابيك/ الزجاج



WINDOW CLEANER هي مادة لتنظيف الشبابيك والزجاج، آمنة للاستخدام وتحلل بسهولة، جاهزة للاستخدام ولا تترك آثاراً.

كيفية الاستخدام

رش المادة على الأسطح وأمسحها بمنديل نظيف. يمكن تنظيف الأوساخ الشديدة بواسطة منديل نايلون أبيض.

المقدار

لا يمكن تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.1-0.3 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات

- استخدم قفازات ملابس ونظارات واقية.
- ابتعد عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

An Ionic Surfactant, 2-Propanole, Ethanol

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



TCS
Tensid Cleaning System

BIO-ONE

رقم المنتج: 2301

مزيل الروائح

BIO-ONE هي مادة عصرية على أساس الماء، آمنة للاستخدام وتحلل بسهولة. المادة تحتوي على زراعة بكتيريا غير مسببة للأمراض، المادة لا تغطي الروائح بل تهاجم جزيئات الروائح وتبطل مفعولها، وبعد ذلك تفككها لثاني أكسيد الكربون وماء عديم الرائحة.

كيفية الاستخدام

BIO-ONE هي مادة سائلة، ويجب رشها مباشرة على مصدر الرائحة، أو على الأسطح التي امتصت الروائح وبعد ذلك يجب فركها وتنظيفها.

المقدار

يمكن تخفيفها بالماء حسب الحاجة حتى نسبة 1:10 بالماء.

فاعلية التغطية

0.1-0.3 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات


- استخدم قفازات ملابس ونظارات واقية.
- ابتعد عن تناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Non Pathogenic Bacterial Culture

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.

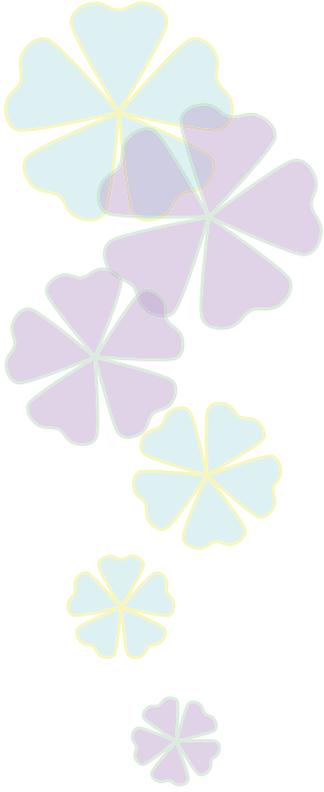

Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.




TCS
Tensid Cleaning System

BIO-ONE LIME

رقم المنتج: 2401

مزيل الروائح برائحة الليمون

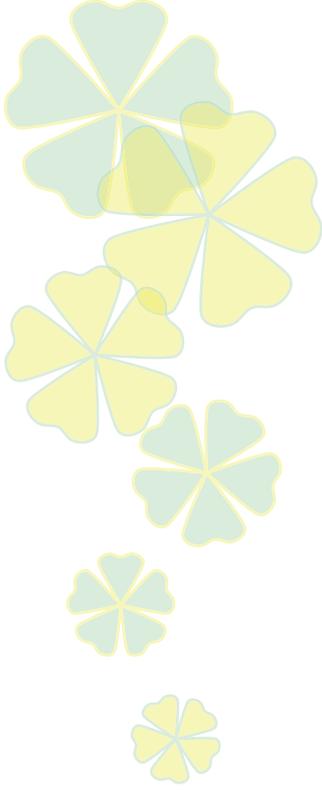

BIO-ONE LIME هي مادة عصرية على أساس الماء، آمنة للاستخدام وتتحلل بسهولة. المادة تحتوي على زراعة بكتيريا غير مسببة للأمراض، المادة لا تغطي الروائح بل تهاجم جزيئات الروائح وتبطل مفعولها، وبعد ذلك تفككها لثاني أكسيد الكربون وماء عديم الرائحة. تترك المادة خلفها رائحة ليمون خفيفة.

كيفية الاستخدام

BIO-ONE LIME هي مادة سائلة، ويجب رشها مباشرة على مصدر الرائحة، أو على الأسطح التي امتصت الروائح وبعد ذلك يجب فركها وتنظيفها.

المقدار

يمكن تخفيفها بالماء حسب الحاجة حتى نسبة 1:10 بالماء.

فاعلية التغطية

0.1-0.3 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات

- استخدم نظارات واقية (لوقاية من تراقشق المادة).
- ابتعد عن تناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Non Pathogenic Bacterial Culture

التصنيف

غير مصنّف/ أو مؤشّر.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



TCS
Tensid Cleaning System

GLUE REMOVER

رقم المنتج: 1800

مزيل الصمغ

GLUE REMOVER هي مادة مزيلة للصمغ القوي التي تذيب وتنظف بشكل فعال اصماغ حديثة وقديمة. المادة ملائمة للاستخدام على أسطح مختلفة، باستثناء البيرسبيكس.

كيفية الاستخدام

ادهن المادة على الصمغ بواسطة فرشاة أو منديل ناعم. انتظر حتى يذوب الصمغ، أفرغ بواسطة الفرشاة ثم اغسل بالماء.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

فاعلية التغطية

0.1-0.3 لتر لكل متر مربع .

التحذيرات

- استخدم قفازات ونظارات واقية. استخدم الكمامة في المناطق المغلقة.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Solvent Naphtha and Isopropanole

التصنيف

مسبب للضرر. من الممكن أن يسبب أضرار للرئتين في حال ابتلاعه وجفاف الجلد بشكل خطراً على الكائنات المائية. قابل للاشتعال. يتحلل بشكل جزئي.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.



TCS
Tensid Cleaning System

BETO

رقم المنتج: 1302

مزيل الصدأ

BETO مادة تذيب وتتخلص بفاعلية من الصدأ عن اسطح الحديد والفولاذ، ويترك السطح نظيفاً وجاهزاً للدهان فور جفافه. ممتازة ايضاً في التحضير المسبق للدهان على الباطون، أمانة للاستخدام وتتحلل على الفور.

كيفية الاستخدام

الأسطح الملونة: ضع طبقة سميكة من المادة على الكتابة بواسطة فرشاة، انتظر بواسطة فرشاة أو رش المادة أو نعهه (غمره) في حوض مع المادة. في حال استخدام المادة على أسطح معدة للدهان، لا يجب غسلها بالماء بعد الاستخدام بل يجب تركها تجف.

المقدار

يمكن تخفيفه بالماء

نسبة التخفيف المقترحة:

ازالة الصدأ لا يجب تخفيفه

استخدام تحضيري على الباطون 1:4

التحذيرات

- استخدم قفازات وملابس واقية. في حال الغسل بضغط عالي ارتدي كمامة أو نظارات واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

معالجة النفايات

يمكن شطف المادة لداخل مجاري الصرف الصحي وذلك بعد ابطال مفعولها

يحتوي على

Phosphoric Acid, Corrosion Inhibitors and Surfactants

التصنيف

مسبب للتآكل.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس

المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.

METO هي مادة آمنة للاستخدام وتتحلل على الفور. تقوم بإذابة وتنظيف وبشكل فعال البقع الكلسية والاملاح المختلفة المترابطة على الأسطح. المادة تترك المنطقة نظيفة، وهي ملائمة للاستخدام على الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)، في المختبرات، في غرف الاستحمام (دش)، في المطابخ، في برك السباحة على البلاط وغير ذلك.

كيفية الاستخدام

بلل المنطقة بالماء.
ضع المادة على البقع بواسطة فرشاة أو مرش بضغط خفيف.
انتظر حتى اذابة الاملاح.
اغسل بالماء قبل جفاف المادة.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

التحذيرات

- استخدم قفازات وملابس واقية. في حال الغسل بضغط عالي ارتدي كمامة أو نظارات واقية.
- ابعده عن متناول يد الاطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Phosphoric Acid, Dodecyl benzene sulfonic Acid

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.

ملاحظات

قبل استخدامه على الأسطح، يجب تجربة المادة في زاوية مخفية، عندما تجف المادة على السطح تنتهي فاعليتها.



TCS 1111 هي مادة لتنظيف وإزالة الطحالب، العفن الفطري، الطحالب وفطريات الجدران عن الأسطح المختلفة، مادة آمنة للاستخدام وتحتل على الفور. المادة تنظف وتعقم بكتيريا وكنائنات دقيقة الموجودة في أنظمة التهوية المختلفة، الجدران، المطابخ، غرف الاستحمام (دش) وغير ذلك.

كيفية الاستخدام

نظف السطح من الدهون وضع المادة بغزارة بواسطة فرد رش بضغط خفيف. اترك المادة تتفاعل على السطح لمدة 5-30 دقيقة ونظفها بضغط الماء. في حال كانت المادة ستستخدم للوقاية من فطريات الجدران، الطحالب أو العفن الفطري- لا يتوجب غسل المنطقة بعد وضع المادة (المعالجة).

المقدار

يمكن تخفيفها بالماء.

نسب التخفيف المقترحة:

1:10	تعقيم الأسطح وغرف الاستحمام (دش)
1:25	تعقيم المطابخ
1:25-50	حماية الأسطح
1:100	أنظمة التهوية

التحذيرات

- استخدم قفازات ونظارات وملابس واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Benzalkonium Chloride

التصنيف

يسبب الحكة. قد يسبب الحكة إذا لامس العيون والجلد.



SPEEDY هي مادة تنظيف فعالة الذي يشكل بديلا لمواد التبييض وملائم للبيت والمكتب على حد سواء، مادة آمنة للاستخدام وتتحلل على الفور. المادة تنظف دهون، سخام، نيكوتين، أسطح PVC واوساخ شديدة. مناسبة للاستخدام في معظم الاسطح. المادة شفافة برائحة الليمون.

كيفية الاستخدام

رش المادة على السطح وانتظر بضع دقائق.
نظف باستخدام قطعة قماش أو قماش ممتص.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

التحذيرات

- استخدم قفازات واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Non Ionic and Amphoteric Surfactant, Glycolic Ethers, Sequestrants and Perfume

التصنيف

غير مصنف/ أو مؤشر.

- المادة فعالة بالتحديد لتنظيف حوض الاستحمام، المراض حوض المغسلة والمجلى





TCS
Tensid Cleaning System

VASKONOL

رقم المنتج: 1702

منظف الدهون والشحم

VASKONOL هي مادة لتنظيف الشحم، ترسبات الدهون، نפט والأسلحة وغير ذلك.

فعالة للاستخدام على اجزاء الماكينات، محركات والصناعات الثقيلة. مناسبة لجميع انواع المركبات والماكينات التي تحتاج الى تنظيف عدة مرات في اليوم، مادة آمنة للاستخدام وتتحلل على الفور. مناسبة للاستخدام بالتحديد في الاماكن المغلقة.

كيفية الاستخدام

عند تنظيف المركبات والماكينات، رش المادة بواسطة مرش بضغط خفيف، انتظر حوالي 5 دقائق وبعدها اغسل بالماء.

المقدار

لا يجوز تخفيفه.

التحذيرات

- استخدم قفازات، ملابس ونظارات واقية.
- ابعده عن متناول يد الأطفال.
- ليس للأكل.
- في حال بلعه بالخطأ، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والتوجه للمستشفى.
- في حال الرش على العين أو الجلد، يجب غسلهم جيداً بالماء الجاري والتوجه للطبيب.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة MSDS.

يحتوي على

Hydrochloric Acid



التصنيف


مسبب للضرر. من الممكن أن يسبب أضراراً للبيئة في حال ابتلاعه



Urban System Solution هاتف: 02-6333906 | فاكس: 02-6505908 | office@uss.co.il | www.uss.co.il | ص.ب. 52256، عين كارم، القدس


المعلومات اعلاه عبارة عن دليل مستخدم لهذا المنتج. شركة TRION TENSID AB لا تستطيع ان تعطي أية ضمانات للنتائج النهائية. على مستخدم المنتج أن يقوم باجراء تجربة ويكون هو المسؤول عن النتائج.

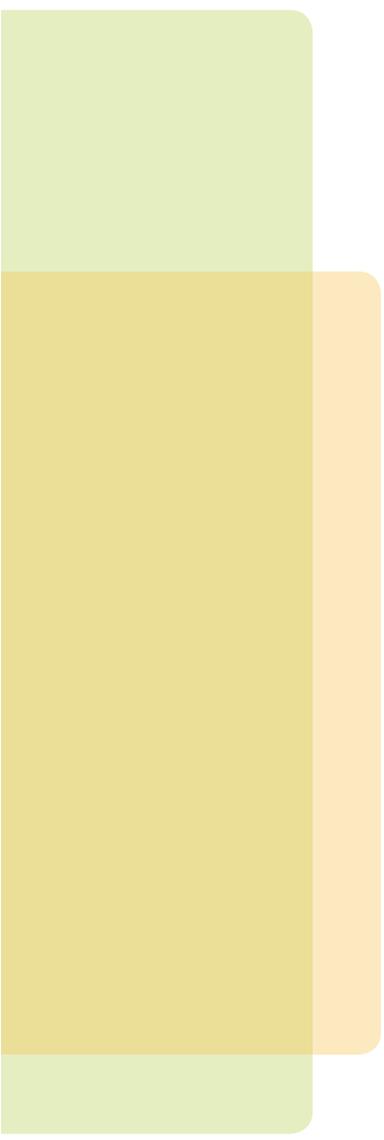

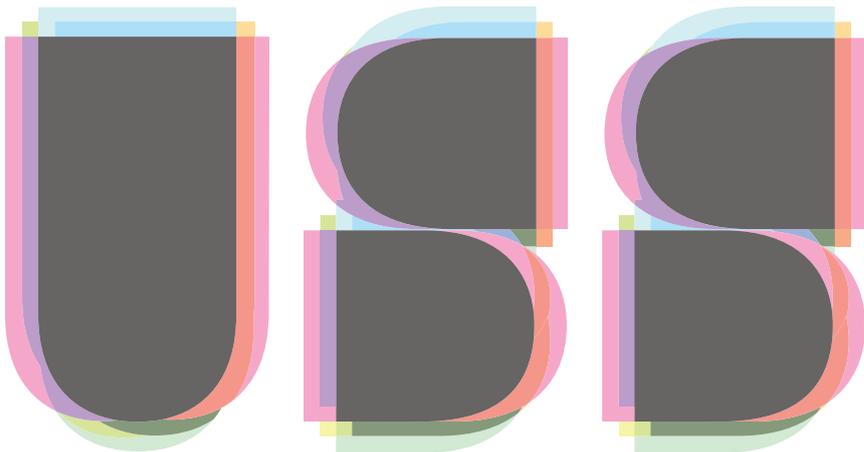


URBAN SYSTEM SOLUTIONS



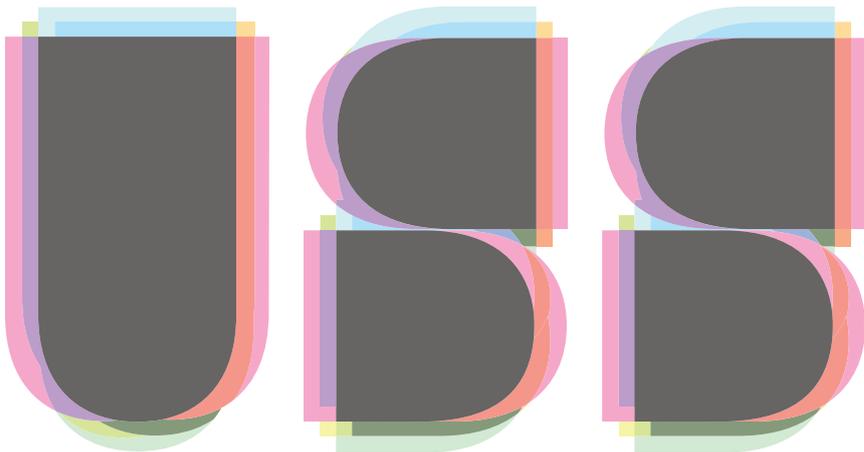

URBAN SYSTEM SOLUTIONS



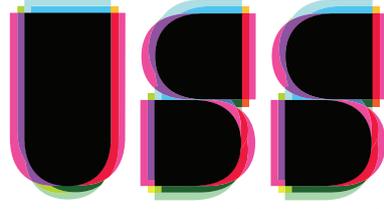

URBAN SYSTEM SOLUTIONS
من شركة بورنشتاين الصناعية طلاء وحماية م.ض

شركة **Urban System Solutions** هي مزودة حلول شاملة، لإزالة الكتابة على الجدران، تنظيفات عامة وحماية المناطق الحضرية، الصناعية، المؤسسات والبيوت.

هذه الحلول توفر تكلفة الصيانة والحيازة وتحافظ على الممتلكات الخاصة بزبائننا.

رؤيتنا ان نكون الحل:

- الأكثر فاعلية.
- آمن للمستخدم وصديق للبيئة.
- لتنظيف وحماية والمحافظة على مظهر نظيف.

نقوم باستيراد منتجاتنا من شركة TRION TENSID AB السويدية، التي تقوم بانتاج وتوزيع هذه المواد منذ 30 عاما إلى دول عديدة حول العالم.
ما يميز هذه المواد هو التصور والاهتمام البيئي لشركة TRION، التي تنتج هذه المنتجات من مواد متحللة وأمنة للمستخدم وصديقة للبيئة.
صحة مستخدم المواد لا تقل أهمية عن سلامة البيئة، لذلك أيضا مواد التنظيف ومزيل الدهون تتحلل وليست ذات رائحة حادة.
كجزء من اعطاء حلول من خلال تزويد المواد، تمنح شركة Urban System Solutions زبائننا تدريب ومرافقة عن قرب، حتى يتم استخدام المواد بشكل عقلائي، صحيح وأكثر فاعلية.

منتجات الوقاية من الكتابة على الأسطح، الأوساخ وتغلل المياه (خاصة بعد رش الرمل و/ أو بناء جديد) هي جزء مهم من اهتماماتنا الشاملة،
حيث أن حماية الأسطح تكون دائما أقل تكلفة من ترميمها جراء الكتابة عليها أو اتساخها،
كذلك أيضا عملية التثريب، التي تحمي الطبقة الخارجية لجميع أنواع الحجارة من التكسر نتيجة تسرب الماء والأملاح، بهت الدهان، السخام وأية أوساخ عضوية أخرى.

نعدكم:

أن نقوم بتزويد أفضل المنتجات، مع ملاءمة قصوى بين احتياجات الزبون ومنتجاتنا، وكل ذلك من خلال تقديم أفضل الأسعار.